



- Sonderversion für die Messung zylindrischer Bohrungen
- Datenausgang Power, Proximity, & Bluetooth®
- Vorstellung des Preset-Werts bei gespeichertem Mindestwert
- Schnellmessung des Umkehrpunkts
- Robuster Aufbau
- Wasser- und Kühlmittelfest
- Grosse Auswahl der Funktionen (MIN/MAX/DELTA, TOL, Vorwahlwert PRESET, AUTO; OFF usw)
- Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, Absolutes System S.I.S
- Fehlergrenze max. 3 µm

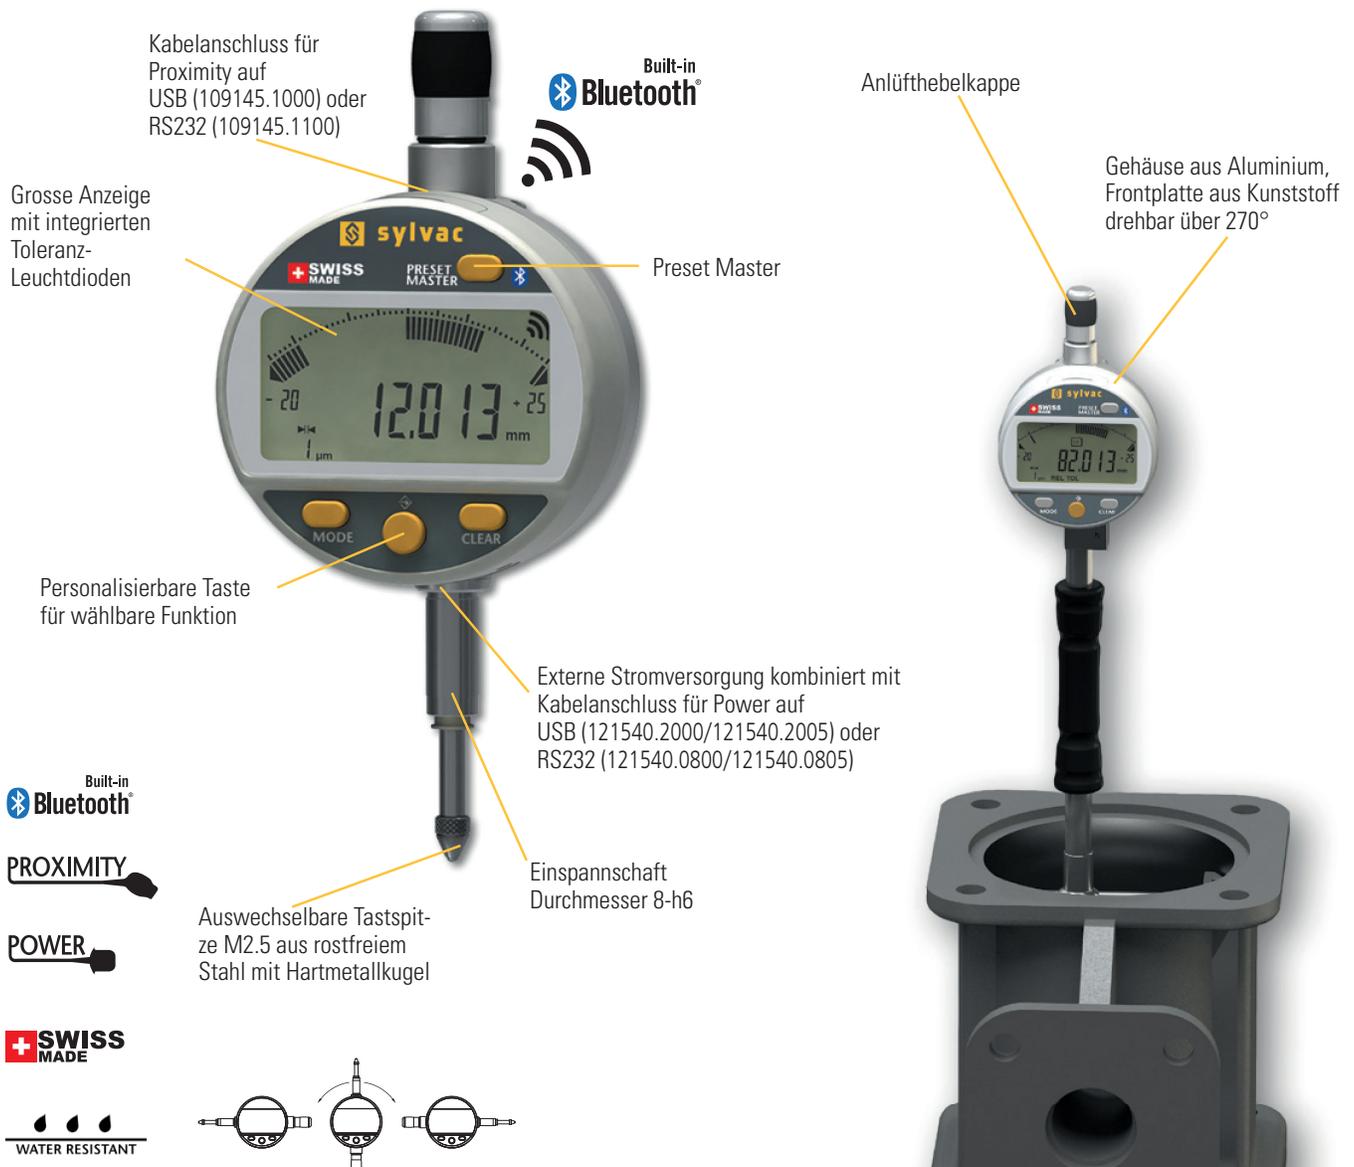

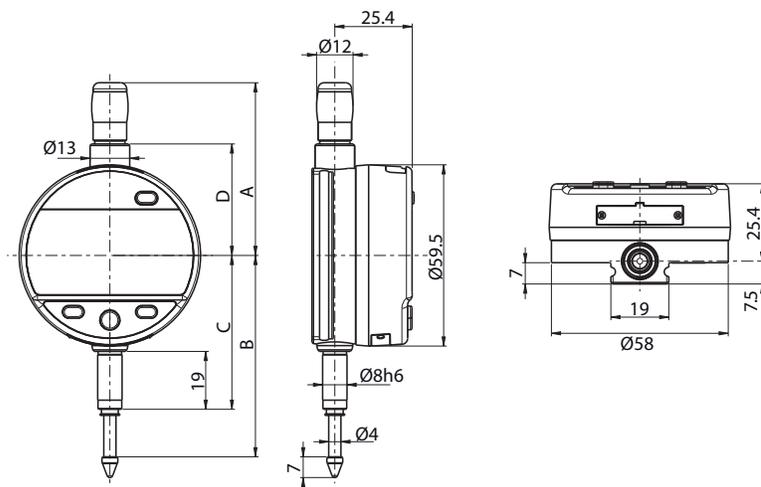

TECHNISCHE DATEN

		121526.0100
Messbereich	mm	12.5
Auflösung	mm	0.001
Fehlergrenze max. fe	µm	3
Wiederholbarkeit	µm	2
Schutzart		IP54
A	mm	56.7
B	mm	66.1
C	mm	50.5
D	mm	36.6
Daten Ausgang		USB / RS232 / Bluetooth® wireless technology*
Konfigurierbar durch PC		●
Standard Funktionen (konfigurierbar durch PC)		mm/inch, preset (max 999.999) min/max/delta, Toleranzen, Auflösung, Umkehrung der Messrichtung, Umrechnungsfaktor, Automatische Ausschalten, Tastensperre

¹⁾ ± 1 digit

BASISINSTRUMENT

- Instrument gemäss technischen Daten
- Lithium Batterie CR2032 inbegriffen
- Betriebsanleitung
- Prüfzertifikat

MESSKRAFT

		S 12.5
Standard	N	0.65 - 0.90
Schwach ²⁾	N	0.4 - 0.55
Stark ²⁾	N	1.0 - 1.6

Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend

³⁾ Auf Anfrage